

**Коммерческое предложение.  
«Монтаж системы видеонаблюдения подземного  
паркинга»  
Объект: Россия, г. Москва, Ленинский проспект 38А к3**

**В коммерческое предложение включены следующие системы:**

- Система видеонаблюдения (COT)

**В предложении учтены:**

- Монтажные работы
- Материалы и оборудование
- Пуско-наладочные работы
- Комплект Исполнительной документации

**Данное КП для Вашего объекта составлено на основании:**

- Технического задания
- Обследования объекта

**Использование существующего оборудования для записи и архива:**

- Существующий сервер видеонаблюдения IPDROM на базе ПО Интеллект. Имеющиеся свободные лицензии на 128 камер/102 заняты/26 свободно.
- Глубина архива имеющегося оборудования на все каналы при записи 24/7 14 дней, по движению в зависимости от интенсивности 17-50 дней.

Расчет стоимости цены на монтажные работы, оборудование и материалы:



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.изм., руб.	Стоимость, руб.
<b>1.</b>	<b>Оборудование и материалы</b>				
1.1.	Коммутатор DH-PFS4226-24ET-360	шт.	1	45 690,00	45 690,00
1.2.	Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II Euro 850	шт.	1	11 120,00	11 120,00
1.3.	Камеры видеонаблюдения HiWatch DS-I400(C) (2.8 mm)	шт.	22	9 990,00	219 780,00
1.4.	Кабель витая пара UTP 5е	м	915	71,00	64 965,00
1.5.	Кабель витая пара UTP 6а	м	80	138,50	11 080,00
1.6.	Гофротруба 16 мм	м	200	15,31	3 062,00
1.7.	Гофротруба 25 мм	м	60	28,59	1 715,40
1.8.	Распаячная коробка 100x100	шт.	25	102,50	2 562,50
1.9.	Разъём rg-45 5cat	шт.	44	31,00	1 364,00
1.10.	Разъём rg-45 6cat	шт.	2	45,00	90,00
1.11.	Кабель силовой 3x2.5	м	5	125,00	625,00
1.12.	Розетка накладная	шт.	1	650,00	650,00
1.34.	Транспортные расходы	к-т	1	5 000,00	5 000,00
1.35.	Расходные материалы (аксессуары для лотка, аксессуары для трубы, коробки, клипсы, стяжки, бирки, клеммники, муфты, наконечники, крепеж и т.д.).	к-т	1	95 000,00	95 000,00
<b>Итого по пункту 1:</b>					<b>462 703,90</b>
<b>2.</b>	<b>Монтажные и пусконаладочные работы</b>				
2.1.	Монтаж и установка коммутатора	шт.	1	2 200,00	2 200,00
2.2.	Монтаж и установка ИБП	шт.	1	2 200,00	2 200,00
2.3.	Сверление технологического отверстия в стене	шт.	3	850,00	2 550,00
2.4.	Монтаж и подключение видеокамер	шт.	22	3 800,00	83 600,00
2.5.	Протяжка кабеля	м	835	100,00	83 500,00
2.6.	Монтаж гофротрубы	м	260	80,00	20 800,00
2.7.	Монтаж распаячных коробок	шт.	25	150,00	3 750,00
2.8.	Монтаж силовой розетки	шт.	1	450,00	450,00
2.9.	Обжим разъемов	шт.	46	50,00	2 300,00
2.10.	Подготовка исполнительной документации	к-т	1	25 000,00	25 000,00
2.11.	Пусконаладочные работы	к-т	1	44 000,00	44 000,00
<b>Итого по пункту 2:</b>					<b>270 350,00</b>
<b>Итого по смете:</b>					<b>733 053,90</b>

**Итого сумма: 733 053 руб. 90 коп.**

Семьсот тридцать три тысячи пятьдесят три рубля 90 копеек

Схема размещения

- **Синие** – уже установленные, **Красные** – планируемые.

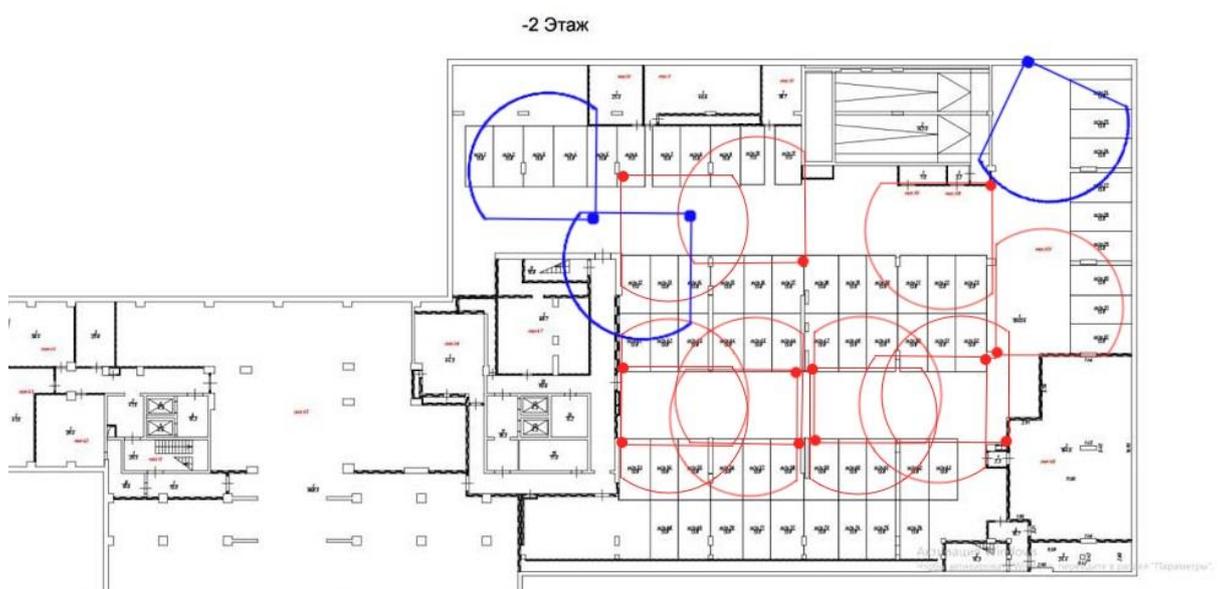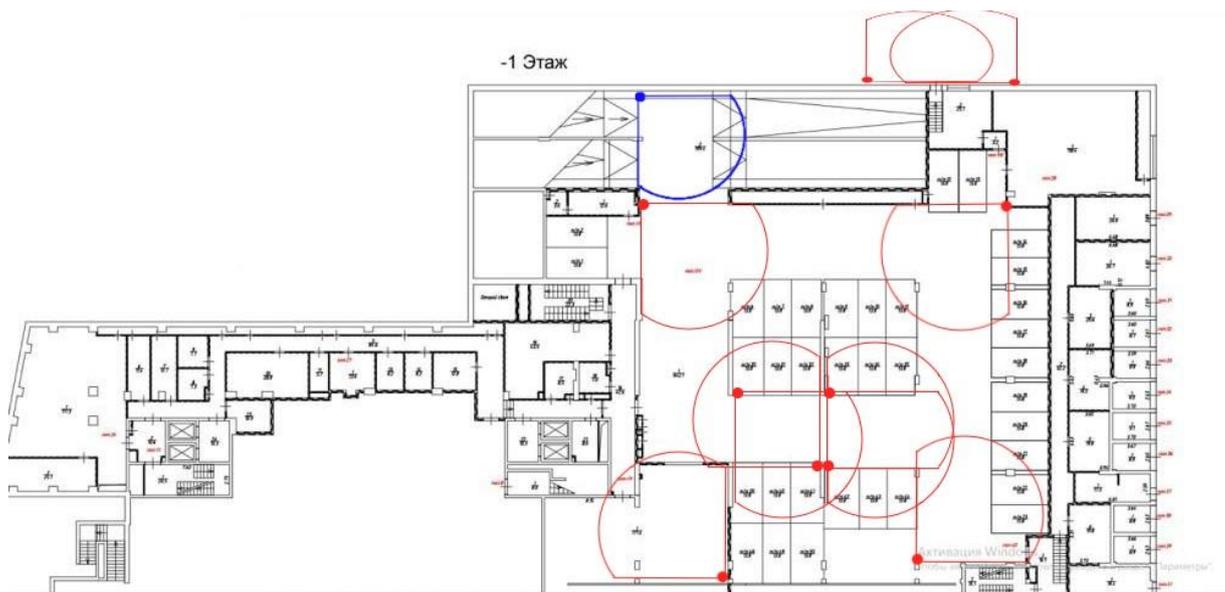

Гарантия на работы: 12 месяцев.

Гарантия на оборудование: от завода изготовителя

Генеральный директор

/Осипов А.А./

